GLADIATOR

EFB

START STOP ENGINE

Organic Gel OGE Effect

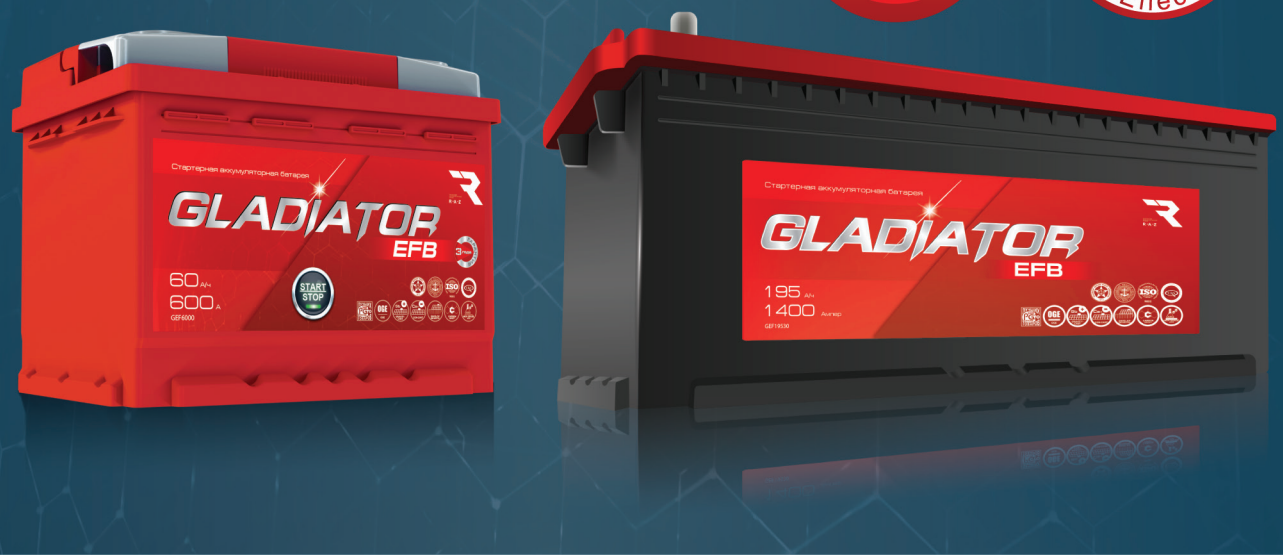

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

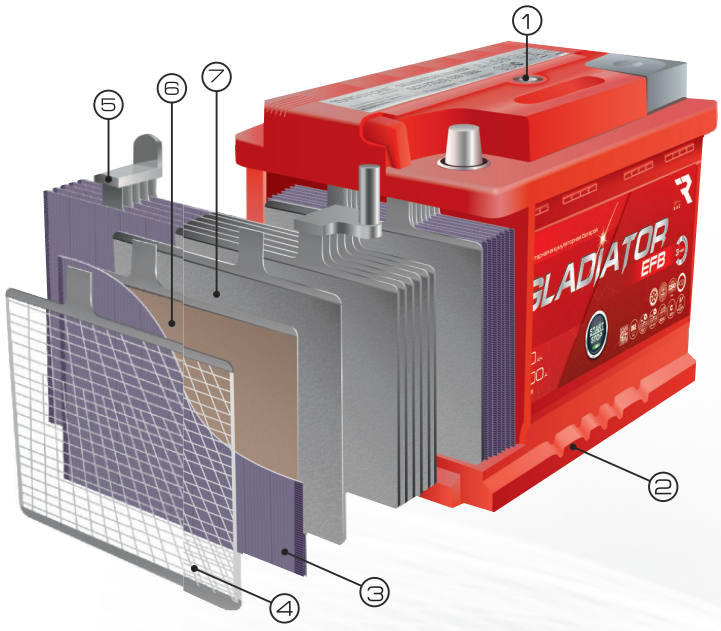

1. Индикатор заряда АКБ.
2. Корпус выполнен из высокопрочного полипропилена, устойчивого к химическому, температурному и механическому воздействию.
3. Высокопрочный химически стойкий сепаратор конвертного типа обеспечивает защиту от короткого замыкания и гарантирует долгий срок службы АКБ.
4. Сочетание толстых селенистых положительных и кальциевых отрицательных электродов гарантирует быстрый прием заряда и долгий срок службы батареи.
5. Соединительные мосты изготавливаются из специального свинцового сплава, обеспечивающего надежное соединение элементов АКБ и прохождение высоких токов.
6. Активная масса положительного электрода изготовлена из высококачественного свинца с применением укрепляющих добавок, что исключает оплывание пластин.
7. Активная масса отрицательного электрода изготовлена с добавлением укрепляющих и противоусадочных компонентов, обеспечивающих работу АКБ при самых низких температурах.

Рязанский аккумуляторный завод R·A·Z

ООО РАЗ «Тангстоун»
390017, г. Рязань, Ряжское шоссе, стр. 20, литера Ф.
тел.: (4912) 24-17-42
e-mail: office@tungstone.ru
www.tungstone.ru

Линия клиентской поддержки: service@tungstone.ru

Преимущества GLADIATOR EFB

Разработан для современных автомобилей с системой START–STOP
Батареи сегмента EFB отличаются длительным сроком службы и высокой производительностью. Они рассчитаны на новое поколение автомобилей, потребляющих большое количество энергии. Толстые электроды, быстрый прием заряда, оптимальный расход электрических свойств – это то, что необходимо батарее для автомобилей с системой start–stop.

Увеличенный срок службы и длительное сохранение начальных характеристик
Толстый положительный электрод и отрицательная решетка, изготовленная по технологии CON–CAST с применением кальциевого сплава, обеспечивают длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик в период использования батареи.

Быстрый прием заряда и устойчивость к саморазряду
Специальный углеродный компонент в пасте отрицательного электрода для лучшей проводимости и ускоренного растворения частиц сульфата.

Рассчитан на большое количество энергопотребителей в автомобиле
Эти преимущества обеспечены уникальным методом выращивания кристаллов активного вещества. Специальная добавка в виде органического геля в составе пасты положительного электрода предотвращает оплывание активной массы в процессе эксплуатации, продлевая жизненный цикл батареи

Обозначение	Тип корпуса	Емкость	ТХП, А	Код	Полярность, тип вывода	Размер LxBxH, мм
GLADIATOR EFB 6CT–55L(O)	L2	55	550	GEF5500	о/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–55L(1)	L2	55	550	GEF5510	п/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–60L(O)	L2	60	600	GEF6000	о/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–60L(1)	L2	60	600	GEF6010	п/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–62L(O)	L2	62	620	GEF6200	о/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–62L(1)	L2	62	620	GEF6210	п/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–65L(O)	L2	65	650	GEF6500	о/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–65L(1)	L2	65	650	GEF6510	п/п, конус	242x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–77L(O)	L3	77	770	GEF7700	о/п, конус	276x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–77L(1)	L3	77	770	GEF7710	п/п, конус	276x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–95L(O)	L5	95	930	GEF9500	о/п, конус	353x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–95L(1)	L5	95	930	GEF9510	п/п, конус	353x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–110L(O)	L5	110	960	GEF11000	о/п, конус	353x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–110L(1)	L5	110	960	GEF11010	п/п, конус	353x175x190
GLADIATOR EFB 6CT–140L(3)	A	140	1050	GEF14030	о/п, конус	513x189x223
GLADIATOR EFB 6CT–140L(4)	A	140	1050	GEF14040	п/п, конус	513x189x223
GLADIATOR EFB 6CT–195L(3)	B	195	1400	GEF19530	о/п, конус	516x223x223
GLADIATOR EFB 6CT–195L(4)	B	195	1400	GEF19540	п/п, конус	516x223x223
GLADIATOR EFB 6CT–195L(4)	B	195	1400	GEF19541	п/п, болт	516x223x223
GLADIATOR EFB 6CT–210L(3)	B	210	1450	GEF21030	о/п, конус	516x223x223
GLADIATOR EFB 6CT–210L(4)	B	210	1450	GEF21040	п/п, конус	516x223x223
GLADIATOR EFB 6CT–210L(4)	B	210	1450	GEF21041	п/п, болт	516x223x223
GLADIATOR EFB 6CT–225L(3)	C	225	1550	GEF22530	о/п, конус	518x275x242
GLADIATOR EFB 6CT–240L(3)	C	240	1650	GEF24030	о/п, конус	518x275x242

Интересные факты о производителе

Рязанский Аккумуляторный завод «Тангстоун»:

√ Рязанский аккумуляторный завод был основан в 2004 году и является одним из крупнейших производителей стартерных батарей в России.

√ Стартерные аккумуляторные батареи Рязанского аккумуляторного завода разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях и обеспечивают продолжительный срок службы.

√ Имеет систему качества международного стандарта, которая сертифицирована в соответсвии с требованиями ГОСТ ISO 9001–2015 и ГОСТ ИСО/ТУ 58139 (ISO/TS 58139-2018 для автомобильной промышленности).

√ Производит продукцию на основе россиийского стандарта ГОСТ Р 53165–2020 и ТУ, разработанных заводом на основе данного ГОСТа на отдельные виды изделий с дополнительными требованиями.

√ Является многолетним официальным поставщиком автомобильных заводов КАМАЗ и МАЗ, имея положительные отзывы от автопроизводителей.

Батареи изготавливаются на современном оборудовании мировых производителей:

OXMASTER, USA · DITEC, ITALY · BATEK, TURKEY · SOVEMA, ITALY · BITRODE, USA · V–EFFICHARGE, INDIA · BI–FORCE · MOOJIN, SOUTH KOREA · ACCURATE · DIGATRON, USA · WIRTZ, USA